




- 16-Kanal Triplex Digitalrekorder
- Hochauflösend 720x576 (D1)
- H.264 Kompression
- Mausbedienung
- Multi-Site Netzwerkzugriff
- inkl. 1000 GB Festplatte
- Audio
- Inkl. Maus und IR Fernbedienung

### T-DVR KE16-1TB

H.264 Triplex- Digitalrecorder für bis zu 16 Kameras mit einer Aufzeichnungsrate von max. 200 Bilder/Sek. und einer max. Auflösung von 720X576 Pixel (50fps). Aufzeichnungen werden über einen Wochenkalender mit Feiertagsfunktion verwaltet und zeitlich, kontaktgesteuert oder über einstellbaren Bewegungssensor ausgelöst. Archivierung erfolgt auf einem internen 1000GB Speicher, welcher auf über 2TByte aufgerüstet werden kann. Der DVR verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) und kann wahlweise über Tasten am Gerät, Fernbedienung oder per Maus bedient werden. Der Multi-Site Netzwerkzugriff ermöglicht eine unabhängige Betrachtung von Bild u. Ton im Live- und Wiedergabemodus sowie eine virtuelle Kamerasteuerung. Umfangreiche Funktionen wie: Instant Play, Auto Reboot, Passwortverwaltung, Event Logbuch usw. machen das Gerät zu einem Alleskönner. Zum Datenexport stehen ein DVR-RW Laufwerk, USB Port oder der Netzwerkzugriff zur Verfügung.

Technische Daten	
Videonorm	PAL / NTSC
Betriebssystem	Linux (RTOS)
Videoeingang	16 X 1.0 Vss, 75Ohm (BNC)
Videoausgang	1x Haupt (BNC/YC/VGA) 1x Spot/16x Duschschleif
Kompressionsverfahren	Video: H.264 / Audio: G723.1
Anzeigerate	400 Bilder/Sek. (Echtzeit)
Darstellung	1/4/9/16-fach Multikanal
Aufnahmerate	100 B/s (352x288) 100 B/s (720x288) 50 B/s (720x576)
Anzeige	Grafische Benutzeroberfläche (GUI)
Aufnahmearten	Dauer/Bewegung/Zeit/Alarm
Funktionen	Autom. Umschaltung, Event Log-Viewer, Passwortschutz, Auto Reboot, Instand Play, Zeitsynchronisierung, Logbuch
Bedienung	Tasten, Jog/Shuttle, Maus, IR FB
Bewegungssensor	Einstellbar für jede Kamera
Kamerasteuerung	Multiprotokoll über RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	16/4
Audio Ein-/ Ausgänge	4 / 1
Netzwerk	10Base-TX Ethernet
Datenexport	DVD-RW / USB / LAN
Speicher	1000 GB (max. 4 HDDs)
Software	Multi Remote Client für 16 Kanäle, Live, Wiedergabe, Kamerasteuerung

Fernkonfiguration	Ja (via Internet Explorer)
Spannungsversorgung	230 VAC (Netzteil)
zul. Arbeitstemperatur	5-40 °C
max. Luftfeuchtigkeit	80%
Abmessungen	428x 88x 375 mm (BxHxT)
Gewicht	7,5 kg
Lieferumfang	1000GB-HDD, Maus, 19" Halter, IR-Fernbedienung und Remote-Software

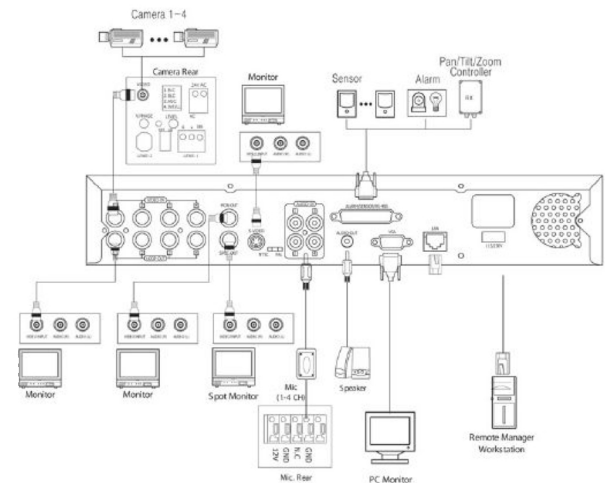

Zubehör	
T-SPE-500 SATA (46.670.23)	Speichererweiterung um 500 GB HDD
T-SPE-1000 SATA (46.670.25)	Speichererweiterung um 1000 GB HDD