




- 1/3" Sony Super HAD CCD
- Sony HQ1 DSP (540TVL)
- 2,6-6 mm DC-Objektiv
- Wetterfest (IP66)

T-D2H7 (40.600.10)

Kompakte Farb-Vario- Domekamera mit 1/3" Sony Super HAD CCD Sensor und HQ1 DSP (540TVL). Die Kamera hat eine Lichtempfindlichkeit von 0,1 LUX bei F1.4. Das wettergeschützte Gehäuse (IP66) verfügt über eine schlagfeste Kuppel und eignet sich somit optimal für den Außenbereich. Das 2,6- 6mm Vario Objektiv mit spannungsgesteuerter Blende (DC) hat einen Blickwinkel von 85° (H) - 42°(H). Die Funktionen Weißabgleich (AWB), Verstärkung (AGC) und Belichtungsregelung (AES) funktionieren automatisch. Das Videosignal (BNC) und die 12 VDC Spannungsversorgung (2,1mm Plug) werden an eine Kabelpeitsche angeschlossen.

Technische Daten	
Videonorm	PAL
Aufnahmesensor	1/3" Sony SuperHAD CCD
Aktive Bildelemente	(H) 752 x (V) 582 Pixel
Videoausgang	1 Vss an 75 Ohm, BNC-Buchse
Auflösung	540 TV Linien
Synchronisation	Intern
Objektiv	2,6-6 mm DC Objektiv
Blickwinkel	85° ~ 42° (H)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux F 1.4
Weißabgleich	Automatisch (2500k ~ 9500k)
Elektronische Blende	Automatisch 1/50 Sek.
Verstärkungsregelung	Automatisch (AGC)
Gammakorrektur	0,45
Signal/Rauschabstand	>48dB
Schutzklasse	IP 66
Spannungsversorgung	12 VDC
Stromaufnahme	200 mA
zul. Arbeitstemperatur	-10°C ~ +50°C
Abmessungen	D: 124 mm x H: 97 mm

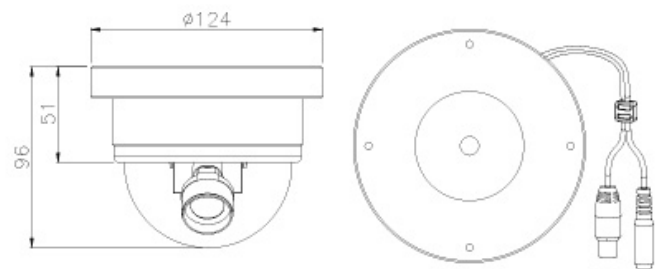

Zubehör	
T-NT 500 (43.100.00)	Steckernetzteil mit Hohlstecker 2,1mm
XPBD7L (45.300.17)	Wandhalter für Domekamera